


(ϕ 40)

用途

特別付属品





HZ2115



川本KTK-CTB形セフティエース部品配置図

認定品

(2極電動機使用)

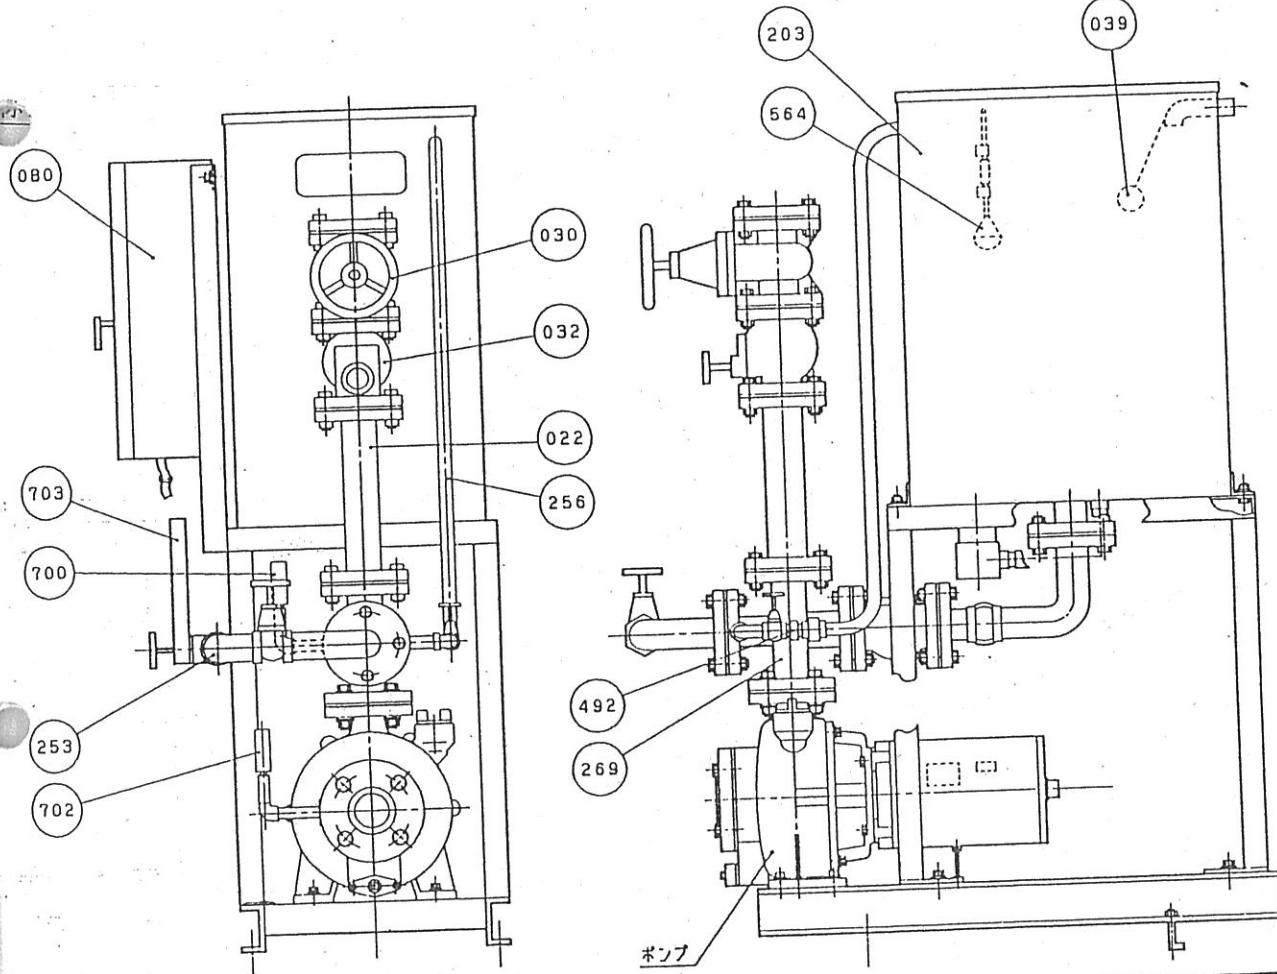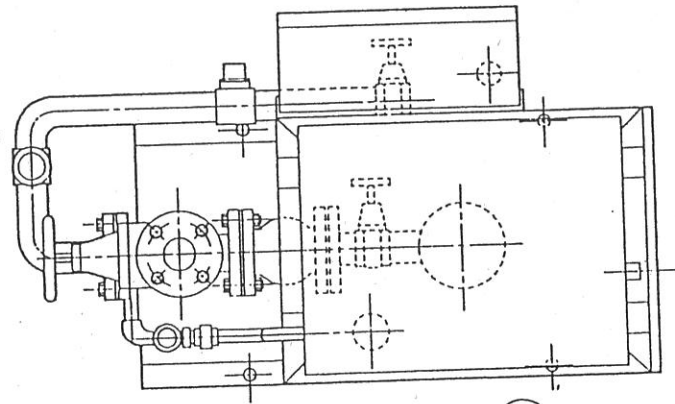


ポンプ

品番	名 称	備 考	品番	名 称	備 考
022	可とう継手	金属製	256	曲管	
030	仕切弁	インジケータ付	269	連結管	
032	逆止め弁		492	オリフィス	常時遮し用
039	ボールタップ	φ13	564	フロートスイッチ	減水警報器
080	制御盤	ECKB形	700	圧力計	
203	呼水槽本体	容量100ℓ	702	連成計	
253	直管	性能試験用	703	流量計	直読式

注) 吸込ユニット、フート弁、基礎ボルト、フランジも標準付属品です。

株式会社 川本製作所

川本サクションユニット外形寸法図・構造図

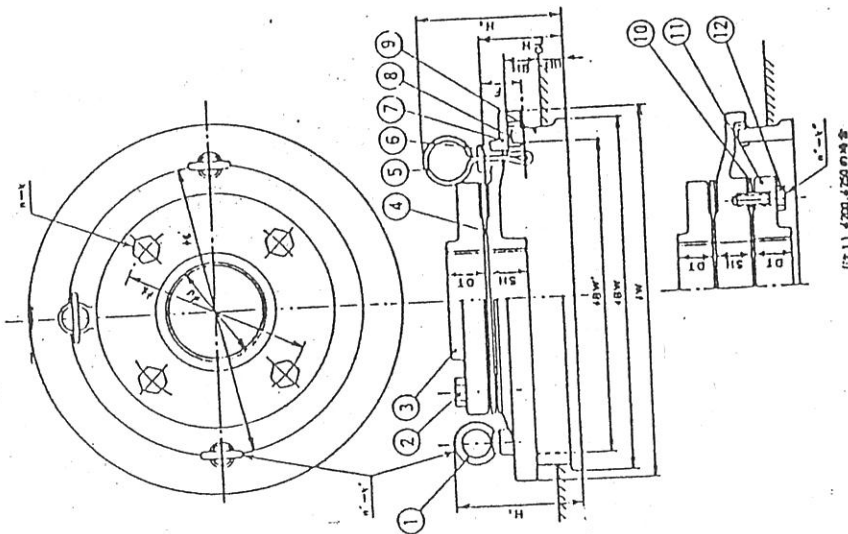

部番	部品名	数量	材質
1	アイボルト	※1	SS41B
2	ボルト	※2	※3
3	ワッシャー	1	FC
4	フランジパッキン	1	合成ゴム
5	ワッフル	1	SUS410-W
6	ゴムパッキン	1	合成ゴム
7	ワッシャー	1	FC
8	ワッシャー	1	合成ゴム
9	ベアリング	1	FC
10	フランジパッキン	1	合成ゴム
11	ワッシャー	1	FC
12	ボルト	※2	SWRM10

※1. $\phi 40, \phi 50$ はナシ
 $\phi 65 \sim \phi 250$ は2本
 $\phi 250 \sim \phi 400$ は4本
 $\phi 400 \sim \phi 500$ は8本
 $\phi 500 \sim \phi 600$ は12本
 $\phi 600 \sim \phi 1000$ はSS41B
 $\phi 125 \sim \phi 250$ はSWRM10

(注1) $\phi 200, \phi 250$ の場合


口径	H	H ₁	H ₂	OT	BH	BO	SH	1BW	BW	W	d	e	a	b	c	n	e'	n'	e''	n''	寸法
40	55	—	101	25	18	22	195	230	244	40	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6
50	57	—	103	27	18	24	210	245	250	50	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
55	51	92	107	31	25	18	230	255	260	55	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3
80	53	92	109	33	25	18	250	285	300	80	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7
100	74	108.5	120	39	25	23	36	280	344	100	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5
125	78	113	118	43	25	23	40	316	356	125	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0
150	78	113	119	43	25	23	40	356	406	150	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0
200	91	126	122	55	23	53	446	496	500	200	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0
250	94	126	122	59	23	53	546	596	600	250	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6

株式会社 川本製作所

川本レバールーフポート外形寸法図・構造図 ($\phi 40 \sim \phi 100$)

部品名称・材質

部番	部品名	数量	材質
1	ボディ	1	FC
2	弁体	1	FC
3	弁パッキン	1	ZL(NBR)
4	ワッシャー	1	SS41
5	弁シート	1	BCS
6	弁座	1	FC
7	パッキン	1	ZL(NBR)
8	ナベパッキン	1	SWRM3
9	ボルト	4	SS41B
10	ナット	4	SS41B
11	ストレーナ	1	FC
12	ピン	1	C884
13	ピン	1	SWRM10
14	レバー	1	SS41

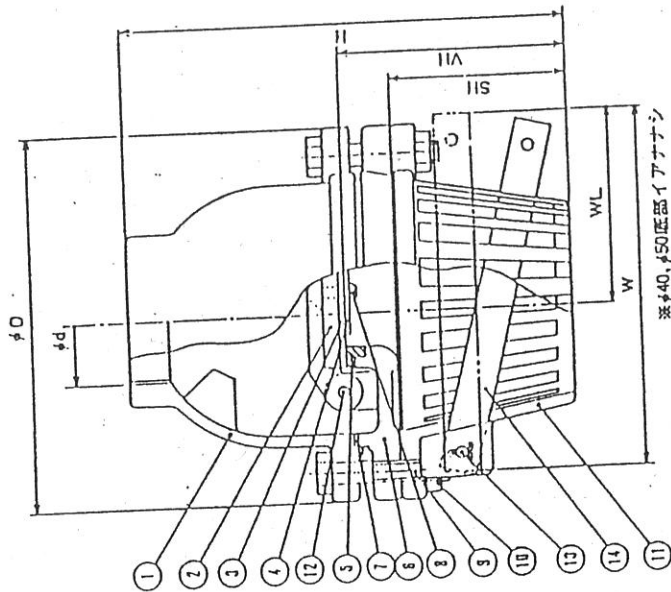

※ $\phi 40, \phi 50$ は部品アナナシ

寸法表



寸法表									
外形径	d	寸				寸	法		重量(kg)
		H	D	SH	W		W _L	VH	
40	PS1/4	158	140	50	126	71	31	1.5	
50	PS1/2	185	156	70	155	72	34	5.0	
65	PS3/4	220	187	80	171	86	106	5.5	
80	PS1	251	217	90	200	108	117	5.0	
100	PS1 1/2	288	247	100	241	115	120	11.5	

KAWAMOTO PUMP MFG. CO., LTD.
 株式会社 川本製作所




川本ECKB-01形制御盤，外形寸法図・部品配置図

(川本消火ポンプユニット“セフティエースB”用)消火ポンプ起動装置スペース付(ECKB-01)
 消火ポンプ起動装置内蔵(ECKB-02)
 直入 1.5kw~3.7kw

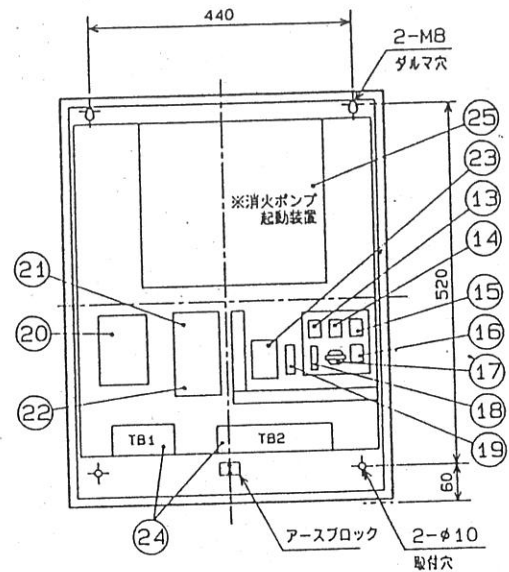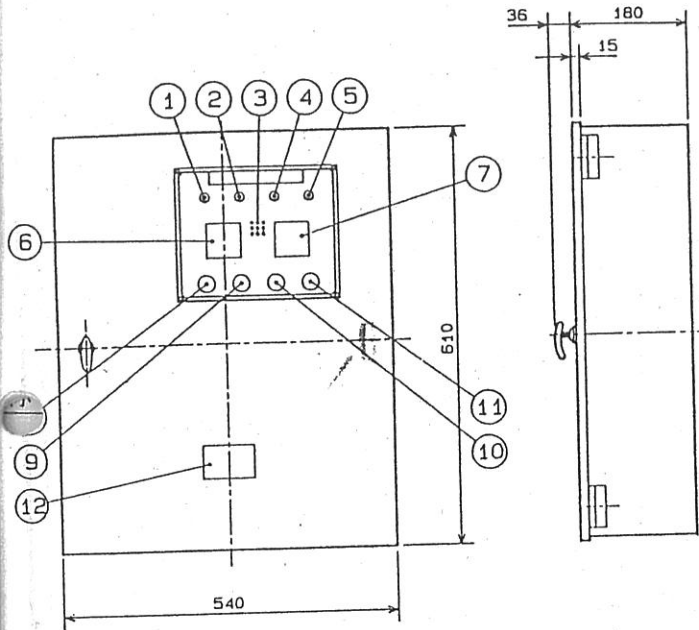

※消火ポンプ起動装置スペース付の場合はスペースのみです。

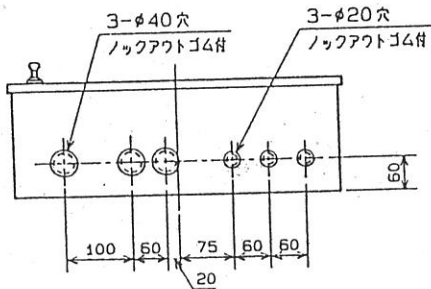

TB1	R	S	T	U	V	W							
TB2	1	2	M1	M2	M3	M4	I1	I2	F1	F2	B1	B2	B3



出力 (Kw)	重量 (kgf)	
	スペース付	内蔵
1.5	21.5	25.5
2.2	21.5	25.5
3.7	22	26.0

単位: mm


外箱板厚 (材質)	1.6 (SPCC)
扉板厚 (材質)	1.6 (SPCC)
中板板厚 (材質)	2.3 (SPCC)
塗装色	マンセル 5Y7/1

NO.	名 称	記 号	NO.	名 称	記 号
1	電源表示灯	WL	14	警報リレー	86X
2	運転表示灯	RL	15	停止リレー	5X
3	警報ブザー	BZ	16	位置換出リレー	33W
4	過電流表示灯	OL1	17	トランス	T
5	減水表示灯	OL2	18	ヒューズ	F2
6	電圧計	V	19	ヒューズ	F1
7	電流計	A	20	配線用しゃ断器	MCB
8	起動用押釦スイッチ	3-6	21	マグネットスイッチ	52
9	停止用押釦スイッチ	3-5	22	サーマルリレー	51
10	警報停止用押釦スイッチ	28-5	23	キーブリレー	79X
11	減水リセット用押釦スイッチ	3R	24	端子台	TB1~2
12	銘板	NP	25	消火ポンプ起動装置	
13	操作用リレー	3X			

KAWAMOTO PUMP MFG. CO., LTD.
 株式 川本製作所
 会社

川本ECKB形制御盤回路図

(川本消火ポンプユニット“セフティエースB”用)直入(1.5~7.5KW)

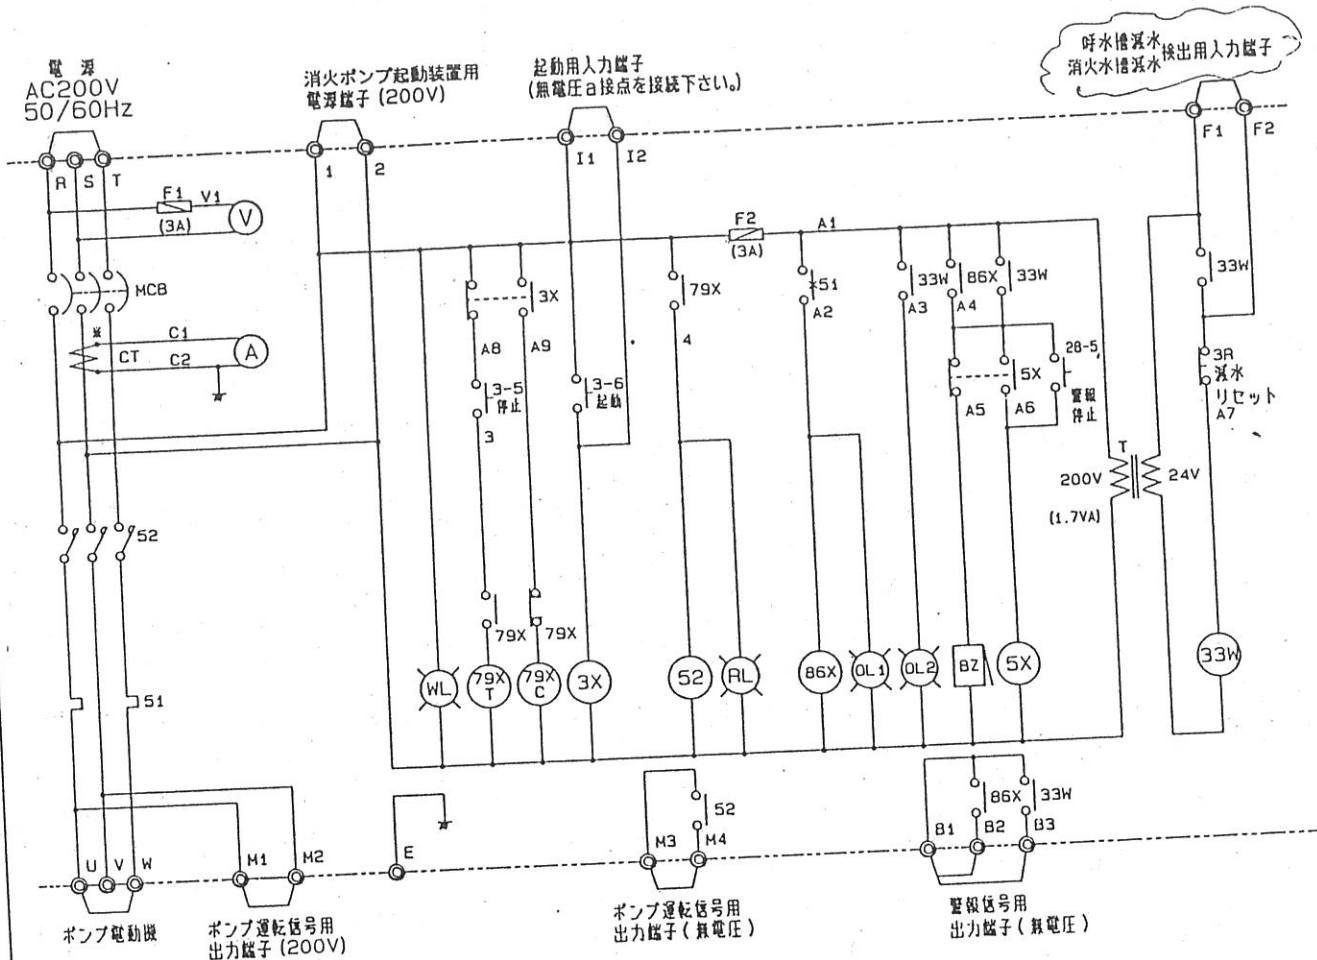

※5.5KW以下はCTを使用せず、直接電流計に接続してあります。

端子台配列

主回路

R S T U V W

操作回路

1 2 M1 M2 M3 M4 I1 I2 F1 F2 B1 B2 B3

記号	名称	記号	名称
WL	電源表示灯	CT	変流器
RL	運転表示灯	F	ヒューズ
BZ	警報ブザー	T	トランス
OL1	過電流表示灯	33W	位置検出リレー
OL2	減水表示灯	86X	警報リレー
V	電圧計	5X	停止リレー
A	電流計	MCB	配線用しゃ断器
3-6	起動用押釦スイッチ	52	マグネットスイッチ
3-5	停止用押釦スイッチ	51	サーマルリレー
28-5	警報停止用押釦スイッチ	79X	キーブリレー
3R	減水リセット用押釦スイッチ	3X	操作用リレー

株式
会社

川本製作所