


改修前

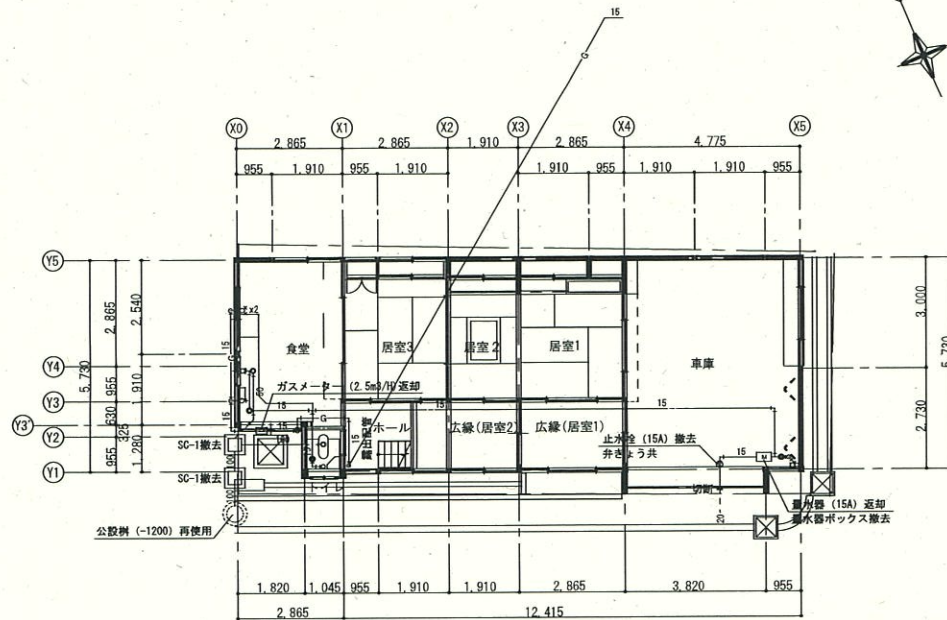


1階平面図 S = 1 : 100

衛生設備 撤去器具表

器具名称	器具仕様	【1階】				計
		トイレ	食堂	車庫	大広間	
和風大便器	ロータンク式、紙巻器共	1				1
卓水栓	13A		1	1		2
水栓栓	15A	1	1	1		3
ガス栓	卓口ヒューズコック		1			1
ガス栓	ニロヒューズコック		2		1	3
ガス瞬間湯沸器	6号		1			1

既存配管材料は給水・ガス管は鋼管、排水管は樹脂管。

改修後

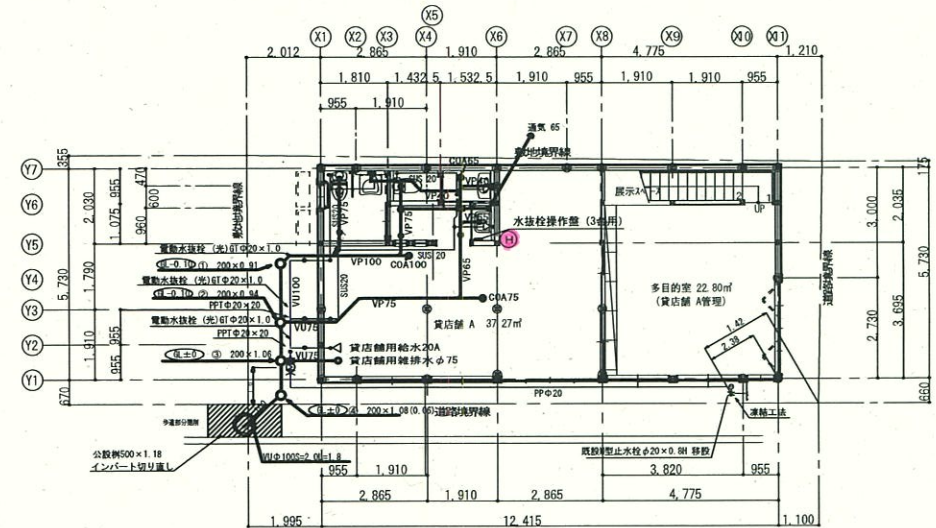

1階平面図 S = 1 : 100

量水器：20A (貨品)
 マーター直結止水栓：20A
 消火栓：20A
 量水器ボックス：20A (耐寒型)

(H) : 消火器 (ABC) 10型

排水割表


番号	樹仕様	壺仕様	地盤高	側座深さ	勾配
①	90L 100-150	塩ビ製	GL±0	-900	2.0%以上
②	90Y 100-150	塩ビ製	GL±0	-940	2.0%以上
③	90Y 100-200	塩ビ製	GL±0	-1060	2.0%以上
④	DRA 100-200	塩ビ製	GL±0	-1080	2.0%以上

塩ビ製蓋はターンアップ式とする。


給水管は床下配管、排水管は地中配管




改修前

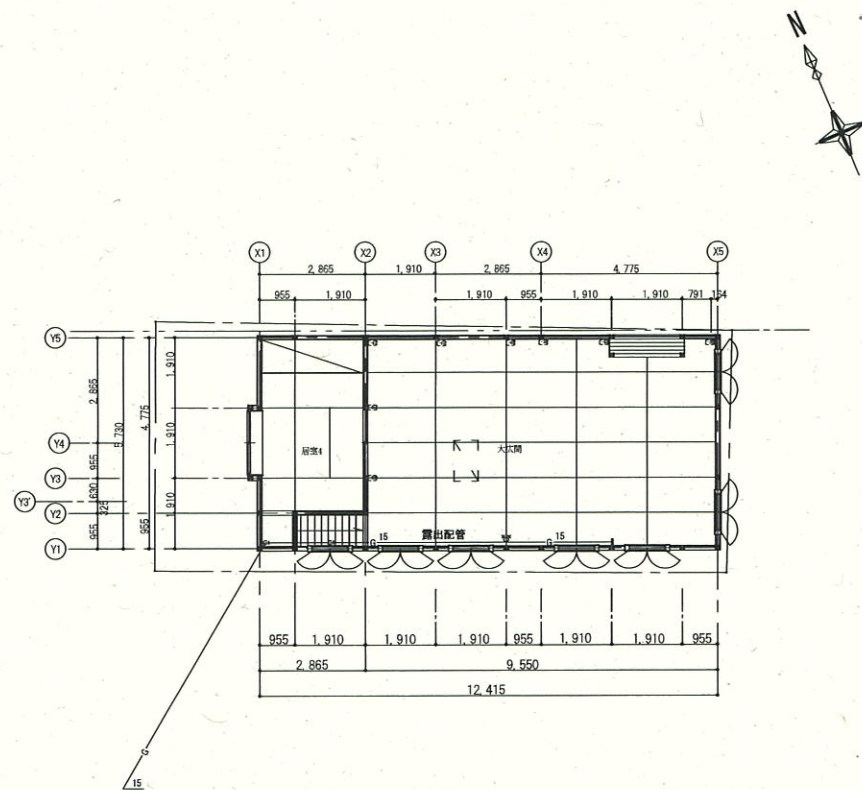


改修後

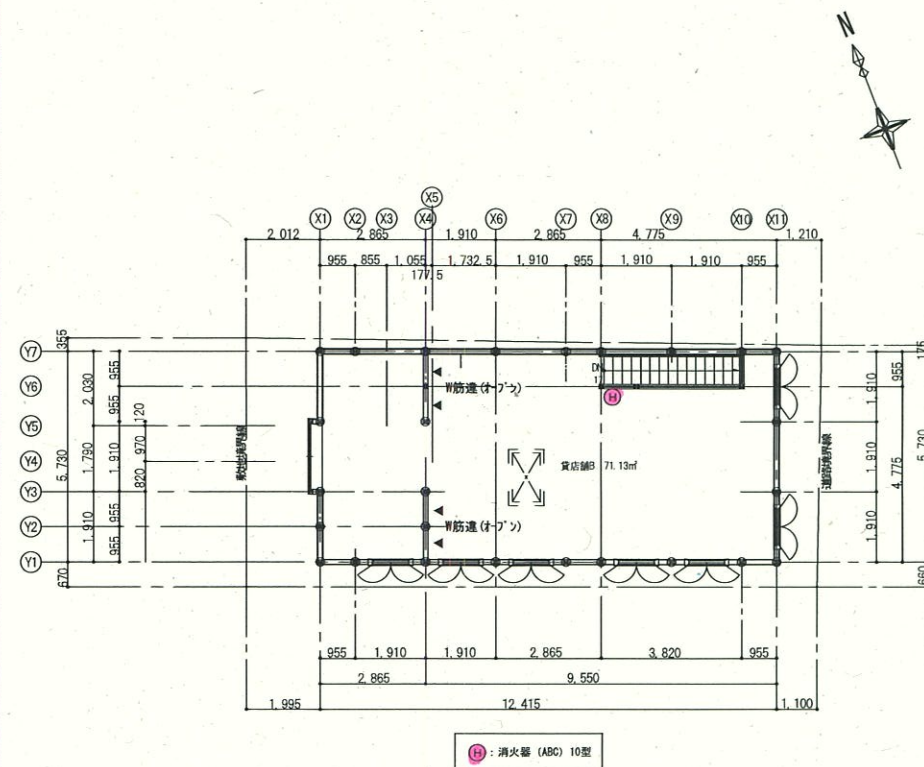

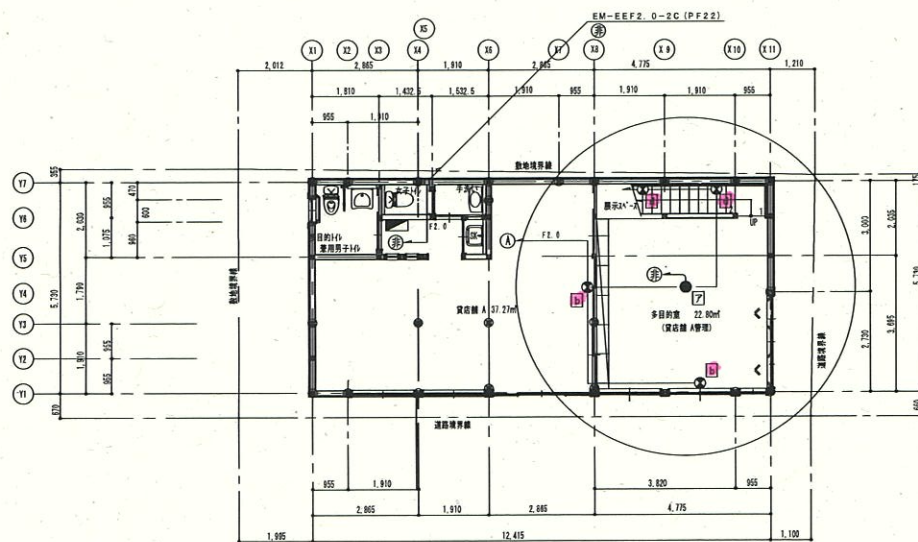

改修後 1階平面図 S = 1 : 100

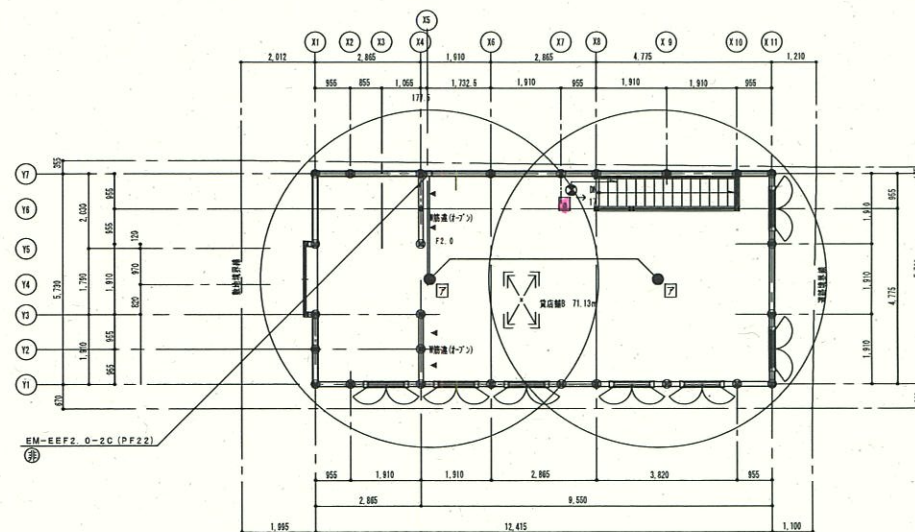

改修後 2階平面図 S = 1 : 100

1. 特記なき配線は、下記のとおりのこと。

EM-EFF1, 6-2C (天井内) 立上り下保護管 (PF16) ※新設

EM-EFF2, 0-2C (天井内) 立上り下保護管 (PF22) ※新設

ケーブル配線において、壁内は配線保護のこと。


2. 特記なきシンボル凡例は下記のとおりのこと。

電灯分電盤 (統括図参照) ※新設




引込開閉器盤 (L-P-M) : 銅板製・屋外用・露出形・指定色

※負荷容量は参考容量を記載している。

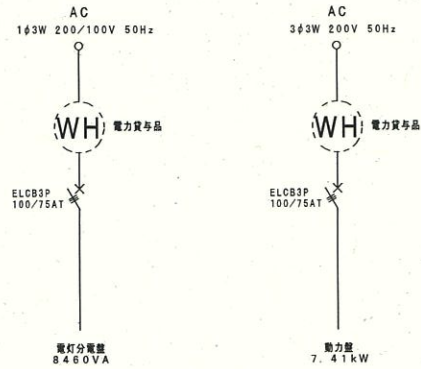


動力盤 (P-1) : 銅板製・屋外用・露出形・指定色

※負荷容量は参考容量を記載している。

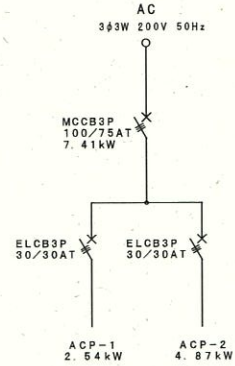

電灯分電盤 (L-1) 結線図 : 銅板製・露出形・扉付・指定色

※回路名称及び負荷容量は参考容量を記載している。

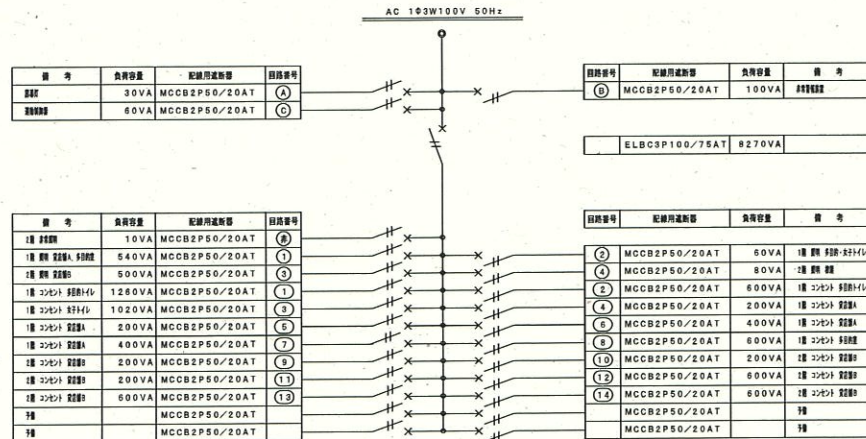

照明器具参考図

A	LED直付形 1470 6500lm (41.5W)	B	LED直付形 6500lm (43.1W)	C	LED直付形 580lm (6.0W)																																										
調光タイプ (約10~100%) 本体 : 鋼板 (高反射白色粉末塗装) 枠 : 鋼板 (高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット (カバー) : ポリカーボネート (乳白) 電圧 : 5000K・Ra83 光通量 : 6500lm (光束維持率85%)		調光タイプ (約10~100%) 本体 : 鋼板 (高反射白色粉末塗装) 枠 : 鋼板 (高反射白色粉末塗装) 点灯ユニット (カバー) : ポリカーボネート (乳白) 電圧 : 5000K・Ra83 光通量 : 6500lm (光束維持率85%)		電圧 : 5000K・Ra83 カバー : プラスチック (乳白) 天井取付・壁面取付兼用 送り用端子付																																											
D	LED直付形 860lm (11.2W)	E	LED直付形 防雨型 610lm (12.9W)																																												
3500K・Ra95・調光タイプ カバー : プラスチック (乳白) 電圧 : 5000K・Ra83 光束 : 400・高さ8・出し576		取付自在タイプ・防雨タイプ 電圧 : 3000K・Ra85 本体 : アルミダイカスト (シルバーメタリック) 前面 : 透明・高透過ガラス (強化ガラス)																																													
直付型 避難口誘導灯 (B.L.板・片面) (2.7W)		直付型 避難口誘導灯 (C.板・片面) (2.0W)		LED両面通路誘導灯 900lm (10.2W)																																											
SH1-FSF20-BL		SH1-FSF20-C																																													
天井直付型 一灯型 (20分間) ニッケル水素電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号 : 1AM111-3209		天井直付型 一灯型 (20分間) ニッケル水素電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号 : 1AG111-3207		FHT24形 1灯型・電圧 : 5000K 常時LED点灯・非常時本体周辺LED点灯 本体 : 鋼板 (白色塗装)・パネル : アクリル (乳白) 自己点検機能付 型式認定番号 : 3AE-1080 非常灯認定番号 : LALE-027 <table border="1"> <thead> <tr> <th>器具取付高さ</th> <th>1.5m</th> <th>2.0m</th> <th>2.5m</th> <th>3.0m</th> <th>4.0m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y=1.0m</td> <td>2lx X+</td> <td>3.4</td> <td>4.0</td> <td>4.5</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>1lx x</td> <td>3.9</td> <td>4.8</td> <td>5.9</td> <td>6.9</td> <td>6.9</td> </tr> <tr> <td>Y=1.5m</td> <td>2lx X+</td> <td>3/2</td> <td>3.9</td> <td>4/3</td> <td>4/7</td> </tr> <tr> <td>1lx x</td> <td>3.7</td> <td>4.7</td> <td>5.3</td> <td>5.9</td> <td>6.7</td> </tr> <tr> <td>Y=2.0m</td> <td>2lx X+</td> <td>3.0</td> <td>3.6</td> <td>4.1</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>1lx x</td> <td>3.5</td> <td>4.5</td> <td>5.2</td> <td>5.7</td> <td>6.5</td> </tr> </tbody> </table>		器具取付高さ	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	Y=1.0m	2lx X+	3.4	4.0	4.5	4.8	1lx x	3.9	4.8	5.9	6.9	6.9	Y=1.5m	2lx X+	3/2	3.9	4/3	4/7	1lx x	3.7	4.7	5.3	5.9	6.7	Y=2.0m	2lx X+	3.0	3.6	4.1	4.5	1lx x	3.5	4.5	5.2	5.7	6.5
器具取付高さ	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m																																										
Y=1.0m	2lx X+	3.4	4.0	4.5	4.8																																										
1lx x	3.9	4.8	5.9	6.9	6.9																																										
Y=1.5m	2lx X+	3/2	3.9	4/3	4/7																																										
1lx x	3.7	4.7	5.3	5.9	6.7																																										
Y=2.0m	2lx X+	3.0	3.6	4.1	4.5																																										
1lx x	3.5	4.5	5.2	5.7	6.5																																										
直込型 非常照明器具 φ100 (1.0W)																																															
K1-LRS11-2																																															
φ100型天井用 (〜3m)・30分間タイプ 非常灯認定番号 : LALE-004 レンズ : ガラス・カバー : 鋼板 (ケルホワイトつや消し仕上) 電圧 : 100~242V・電圧 : ニッケル水素電池 <table border="1"> <thead> <tr> <th>器具取付高さ</th> <th>2.0m</th> <th>2.5m</th> <th>3.0m</th> <th>3.5m</th> <th>4.0m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天井配置</td> <td>A1</td> <td>2</td> <td>4.6</td> <td>7</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>直付配置</td> <td>A2</td> <td>8.3</td> <td>10.2</td> <td>10.8</td> <td>11.9</td> </tr> <tr> <td>四角配置</td> <td>A4</td> <td>7.4</td> <td>8.2</td> <td>8.7</td> <td>9.8</td> </tr> </tbody> </table>		器具取付高さ	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	天井配置	A1	2	4.6	7	9	直付配置	A2	8.3	10.2	10.8	11.9	四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.8	※記号 A, B は適用しないこととする。																					
器具取付高さ	2.0m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m																																										
天井配置	A1	2	4.6	7	9																																										
直付配置	A2	8.3	10.2	10.8	11.9																																										
四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.8																																										